




# NEDO X-LINER SERIE

Punkt- und Linienlaser für den Innenausbau



**X-LINER SERIE**

Einfache Bedienung durch Ein-Knopf-Bedienung. Zuverlässiges, magnetisch gedämpftes Pendel für präzise Ergebnisse. Schräglagen des Geräts bis zu 4° werden automatisch ausgeglichen, so dass die Laserpunkte stets exakt waagrecht bzw. senkrecht aus dem X-Liner<sup>5P</sup> austreten.

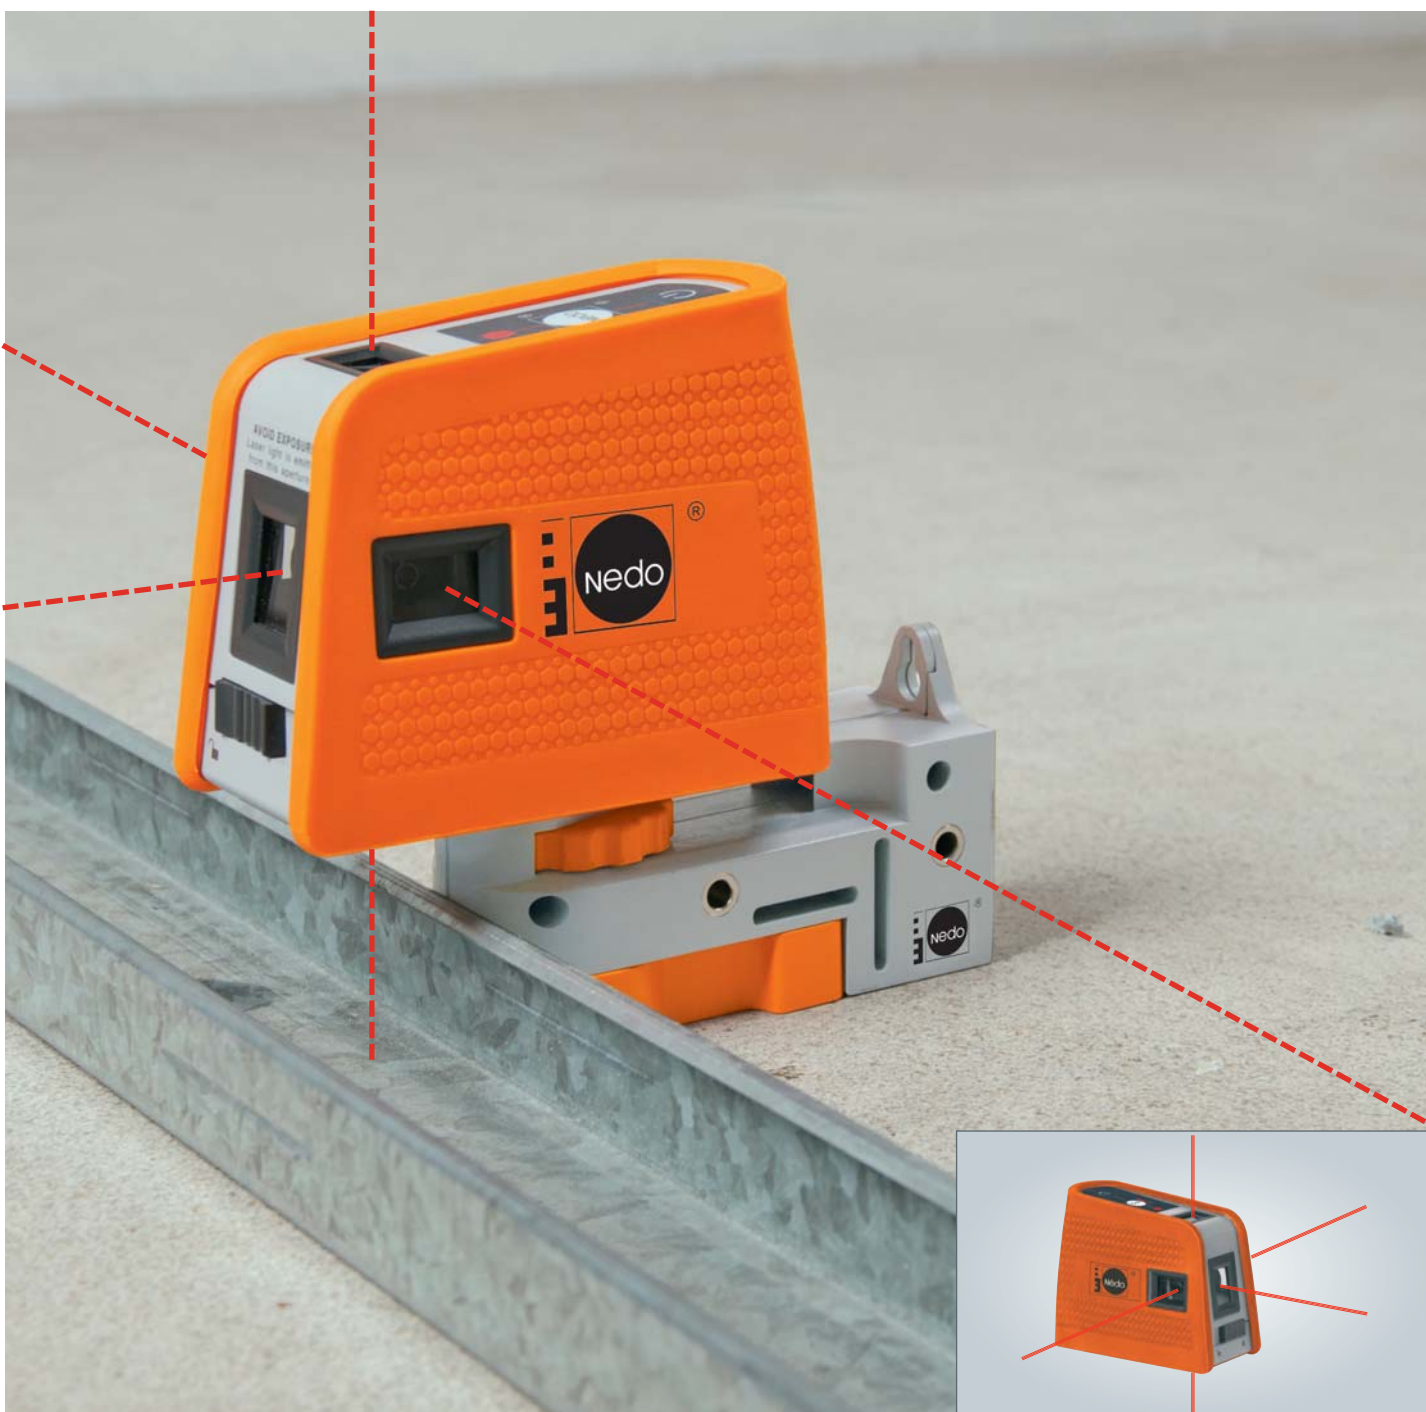

Der starke Magnet des Universaladapters ermöglicht die unkomplizierte Befestigung des X-Liner<sup>5P</sup> an Stahlträgern.



## Nedo X-Liner<sup>5P</sup>

Selbstnivellierender 5-Punkt-Laser, der drei waagrechte und zwei senkrechte Laserpunkte erzeugt: vorne, links, rechts, oben und unten.

Die Laserpunkte sind exakt rechtwinklig zueinander angeordnet. Die waag-rechten Laserpunkte befinden sich alle auf derselben Höhe. Ideal zum schnellen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel.

### Merkmale:

- 5 gut sichtbare, exakt rechtwinklig ausgerichtete Laserpunkte
- Zuverlässige Selbstnivellierung
- Robustes Pendel mit magnetischer Dämpfung
- Universaladapter mit starkem Magnet, 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde



Lieferumfang:

**X-Liner<sup>5P</sup>**, Universaladapter mit 1/4" und 5/8" Gewinde und Magnet, Befestigungsriemen, Zieltafel und Transporttasche

**Bestell-Nr. 460 871**

**Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel. Perfekt für folgende Anwendungen:**

- Trockenbau
- Elektroinstallationen
- Schreinerarbeiten
- Sanitärarbeiten
- Ausrichten von Bauteilen

### Nedo X-Liner<sup>5P</sup>

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>460 871</b>
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Arbeitsbereich	ca. 30 m
Laser	Laserklasse 2, 635 nm
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	2 x 1,5 V Typ Mignon / AA
Betriebsdauer	ca. 33 h
Anschlussgewinde	1/4"

Die übersichtliche Tastatur ermöglicht eine einfache Handhabung. Das zuverlässige, magnetisch gedämpfte Pendel garantiert jederzeit präzise Ergebnisse. Schräglagen des Geräts bis zu 4° werden automatisch ausgeglichen.





## Nedo X-Liner<sup>2</sup>

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit je einer senkrechten und einer waagrechteten Laserlinie. Das gut sichtbare Laserkreuz an der Wand ermöglicht ein schnelles und genaues Nivellieren und Fluchten. Dank der Pulsfunktion kann der **X-Liner<sup>2</sup>** auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit dem Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>** eingesetzt werden.

### Merkmale:

- Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser zum Nivellieren und Fluchten
- Gut sichtbare horizontale und vertikale Laserlinie, einzeln einschaltbar
- Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**
- Zuverlässige magnetische Dämpfung
- Neigungsfunktion
- Universaladapter mit starkem Magnet und 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde



Lieferumfang:

**X-Liner<sup>2</sup>**, Universaladapter, Kugelenkadapter, Befestigungsriemen, Zieltafel und Transporttasche

**Bestell-Nr. 460 870**

**Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel. Perfekt für folgende Anwendungen:**

- Trocken- und Innenausbau
- Fliesenlegen
- Decken- und Stahlbau
- Elektroinstallationen
- Malerarbeiten
- Sanitärarbeiten

### Nedo X-Liner<sup>2</sup>

Bestell-Nr.	460 870
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Arbeitsbereich	ca. 15 m
Laser	Laserklasse 2M, 635 nm
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	3 x 1,5 V Typ Mignon / AA
Betriebsdauer	ca. 20 h
Anschlussgewinde	1/4"



Optionales Zubehör:

Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**

**Bestell-Nr. 430 326-613**

Siehe Seite 51

Übersichtliches Bedienfeld für eine einfache Handhabung. Die Laserlinien und Laserpunkte können einzeln eingeschaltet werden. Das zuverlässige, magnetisch gedämpfte Pendel garantiert jederzeit präzise Ergebnisse. Schräglagen des Geräts bis zu 4° werden automatisch ausgeglichen.



# Nedo X-Liner<sup>5.2</sup>

Der **X-Liner<sup>5.2</sup>** ist die clevere Kombination eines Kreuzlinien-Lasers mit einem 5-Punkt-Laser. Eine horizontale und eine vertikale Laserlinie werden um 5 exakt rechtwinklig zueinander ausgerichtete Laserpunkte ergänzt. Dadurch ist der **X-Liner<sup>5.2</sup>** äußerst flexibel zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel einsetzbar. Dank der Pulsfunktion kann der **X-Liner<sup>5.2</sup>** auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit dem Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>** eingesetzt werden.



Lieferumfang:  
**X-Liner<sup>5.2</sup>**, multifunktionaler  
Adapter, Zieltafel und Transport-  
tasche  
**Bestell-Nr. 460 872**

## Merkmale:

- Selbstnivellierender Kreuzlinien-5-Punkt-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel
- Gut sichtbare Laserpunkte und Laserlinien
- Die Laserlinien sind einzeln einschaltbar
- Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**
- Zuverlässige magnetische Dämpfung
- Neigungsfunktion
- Universaladapter mit starkem Magnet und 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde

**Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel.  
Perfekt für folgende Anwendungen:**

- Trocken- und Innenausbau
- Fliesenlegen
- Decken- und Stahlbau
- Elektroinstallationen
- Malerarbeiten
- Sanitärarbeiten

## Nedo X-Liner<sup>5.2</sup>



Optionales Zubehör:  
Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**  
**Bestell-Nr. 430 326-613**  
Siehe Seite 51

Bestell-Nr.	460 872
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Arbeitsbereich	ca. 30 m
Laser	Laserklasse 2M, 630-680 nm
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	3 x 1,5 V Typ Mignon / AA
Betriebsdauer	ca. 15 h
Anschlussgewinde	1/4"

Mit Hilfe des Feintriebs kann die Fluchrichtung auch auf größere Entfernungen einfach und exakt ausgerichtet werden. Dank der beiden senkrechten, exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserlinien eignet sich der X-Liner<sup>3</sup> ideal zum Übertragen rechter Winkel. Mit Hilfe der Gradteilung können auch andere Winkel schnell übertragen werden.





Das übersichtliche Bedienfeld garantiert eine einfache und intuitive Handhabung. Die Laserlinien sind einzeln zu- und abschaltbar.



Da die Drehachse mit dem Lotstrahl und dem Deckenkreuz übereinstimmt, ist die Handhabung des **X-Liner<sup>3</sup>** besonders einfach. Der Multilinen-Laser **X-Liner<sup>3</sup>** kann auch als Lotlaser eingesetzt werden.



Lieferumfang:  
**X-Liner<sup>3</sup>**, Zieltafel und Transporttasche  
**Bestell-Nr. 460 873**



Optionales Zubehör:  
Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**  
**Bestell-Nr. 430 326-613**  
Siehe Seite 51

## Nedo X-Liner<sup>3</sup>

Selbstnivellierender Multilinen-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und zum komfortablen Übertragen rechter Winkel im Innenausbau.

Der Selbstnivellierungsmechanismus mit einem robusten, magnetisch gedämpften Pendel gleicht Schräglagen des Geräts bis zu 3° automatisch aus. Dank der Pulsfunktion kann der **X-Liner<sup>3</sup>** auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit dem optionalen Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>** eingesetzt werden.

### Merkmale:

- Selbstnivellierender Multilinen-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und komfortablen Abtragen rechter Winkel
- Je ein Laserkreuz an zwei Wänden
- Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden
- Gut sichtbare Laserlinien, einzeln einschaltbar
- Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**
- Robustes Pendel mit magnetischer Dämpfung
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Feintrieb zur exakten Ausrichtung der Achsen
- Drehbarer Dreifuß mit 360° Teilung
- 5/8" Anschlussgewinde


**Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel. Perfekt für folgende Anwendungen:**

- Meterrisse im Innenausbau
- Trockenbau
- Deckenbau
- Fliesenlegen
- Montage von Türen und Fenstern
- Stahlbau

### Nedo X-Liner<sup>3</sup>

Bestell-Nr.	460 873
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 3°
Arbeitsbereich	ca. 25 m
Laser	Laserklasse 2M, 630-680 nm
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5 V Typ Mignon / AA
Betriebsdauer	ca. 20 h
Anschlussgewinde	5/8"

Mit Hilfe des Feintriebs kann die Fluchrichtung auch auf größere Entfernungen einfach und exakt ausgerichtet werden. Dank der drei senkrechten, exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserlinien eignet sich der X-Liner<sup>4</sup> ideal zum Übertragen rechter Winkel. Mit Hilfe der Gradteilung können auch andere Winkel schnell übertragen werden.

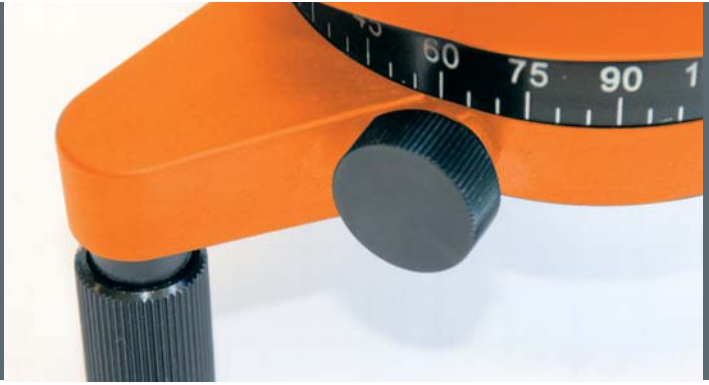

Das übersichtliche Bedienfeld garantiert eine einfache und intuitive Handhabung. Die Laserlinien sind einzeln zu- und abschaltbar.



## Nedo X-Liner<sup>4</sup>

Selbstnivellierender Multilini-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und zum komfortablen Übertragen rechter Winkel im Innenausbau. Dank der drei senkrechten Laserlinien, die exakt rechtwinklig zueinander angeordnet sind und von einer sehr langen horizontalen Laserlinie geschnitten werden, erzeugt der **X-Liner<sup>4</sup>** an 3 Wänden jeweils ein Laserkreuz. Mit Hilfe des Lotpunkts am Boden und des Schnittpunkts der drei senkrechten Laserlinien an der Decke kann der **X-Liner<sup>4</sup>** auch als Lotlaser verwendet werden.

Die Pulsfunktion ermöglicht einen Einsatz des **X-Liner<sup>4</sup>** auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen in Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**.



Lieferumfang:  
**X-Liner<sup>4</sup>**, Zieltafel und Transporttasche  
**Bestell-Nr. 460 874**

### Merkmale:

- Selbstnivellierender Multilini-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und komfortablen Abtragen rechter Winkel
- Je ein Laserkreuz an drei Wänden
- Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden
- Gut sichtbare Laserlinien, einzeln einschaltbar
- Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**
- Robustes Pendel mit magnetischer Dämpfung
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Feintrieb zur exakten Ausrichtung der Achsen
- Drehbarer Dreifuß mit 360° Teilung
- 5/8" Anschlussgewinde

**Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel. Perfekt für folgende Anwendungen:**

- Meterrisse im Innenausbau
- Trockenbau
- Deckenbau
- Fliesenlegen
- Montage von Türen und Fenstern
- Stahlbau

### Nedo X-Liner<sup>4</sup>



Optionales Zubehör:  
Laserempfänger **ACCEPTOR<sup>line</sup>**  
**Bestell-Nr. 430 326-613**  
Siehe Seite 51

Bestell-Nr.	460 874
Genauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 3°
Arbeitsbereich	ca. 25 m
Laser	Laserklasse 2M, 630-680 nm
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5 V Typ Mignon / AA
Betriebsdauer	ca. 15 h
Anschlussgewinde	5/8"

Ihr Nedo Fachhändler



Der Maßstab für präzises Messen

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

[info@nedo.com](mailto:info@nedo.com)  
[www.nedo.com](http://www.nedo.com)

